

英国 BRAUER 手动压力机

Manual Toggle Presses


Brauer 手动压力机的特点:

所有的肘接压力机都在行程的末端能达到最大力度。如果您要求仅要较短的行程就能达到全力，BRAUER 压力机是最好的选择，其应用有冲压，铆接，轧花，胶合等。

BRAUER 手动压力机结构种类及型号:

1.手动压力机	P600PR, P1200PR, P2500PR
2.精密手动压力机	TPR1, TPR2, TPR3
3.齿轮齿条式压力机	RPP1, RPP2

BRAUER 手动压力机的具体尺寸及参数如下:

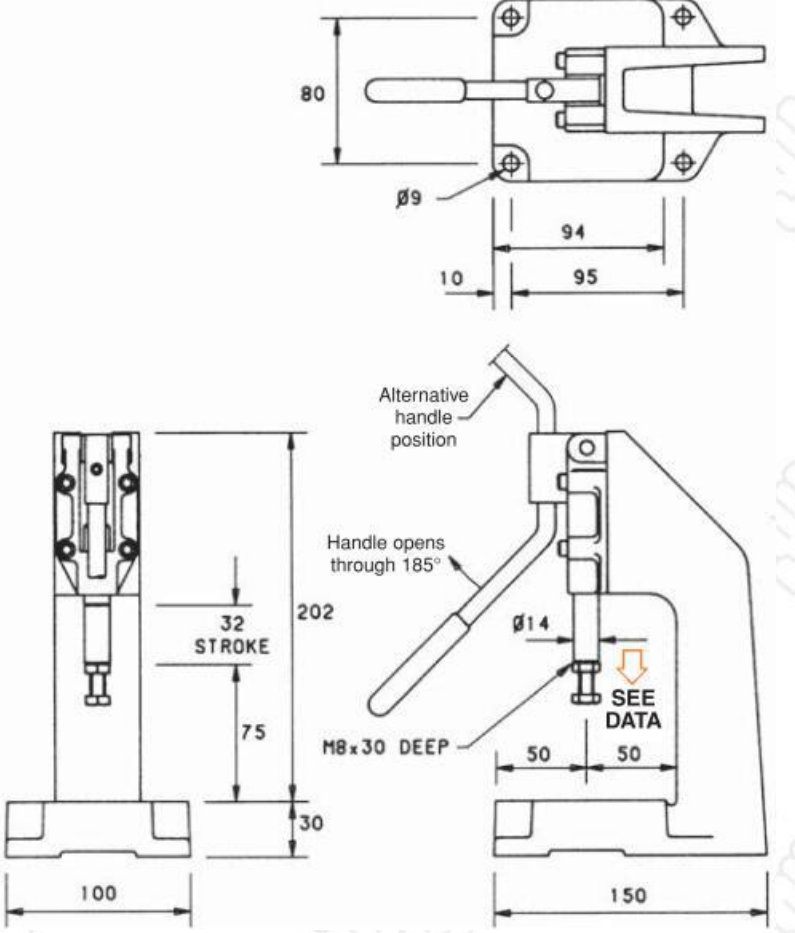型号	P600PR																		
压力	600daN (6000N)																		
类型	台式安装, 手动压力机																		
重量	3.60 Kg																		
特点	球黑铸铁铸造机座; 柱塞杆由精密磨削加工钢制成; 固定式机头高度;																		
 使用 14daN 的手动力产生的输出力: <table border="1"> <tr><td>完全缩回:</td><td>4700N</td></tr> <tr><td>伸长 5mm:</td><td>1100N</td></tr> <tr><td>伸长 10mm:</td><td>700N</td></tr> <tr><td>伸长 15mm:</td><td>750N</td></tr> <tr><td>伸长 20mm:</td><td>800N</td></tr> <tr><td>伸长 25mm:</td><td>850N</td></tr> <tr><td>伸长 30mm:</td><td>1460N</td></tr> <tr><td>伸长 31mm:</td><td>1900N</td></tr> <tr><td>完全伸长:</td><td>5800N</td></tr> </table> 		完全缩回:	4700N	伸长 5mm:	1100N	伸长 10mm:	700N	伸长 15mm:	750N	伸长 20mm:	800N	伸长 25mm:	850N	伸长 30mm:	1460N	伸长 31mm:	1900N	完全伸长:	5800N
完全缩回:	4700N																		
伸长 5mm:	1100N																		
伸长 10mm:	700N																		
伸长 15mm:	750N																		
伸长 20mm:	800N																		
伸长 25mm:	850N																		
伸长 30mm:	1460N																		
伸长 31mm:	1900N																		
完全伸长:	5800N																		




型号	P1200PR
压力	1200daN (12000N)
类型	台式安装, 手动压力机
重量	7.35 Kg
特点	球黑铸铁铸造机座; 柱塞杆由精密磨削加工钢制成; 固定式机头高度;



使用 15daN 的手动力产生的
输出力:

完全缩回:	7050N
伸长 5mm:	1670N
伸长 10mm:	900N
伸长 15mm:	730N
伸长 20mm:	700N
伸长 25mm:	720N
伸长 30mm:	850N
伸长 35mm:	1000N
伸长 40mm:	1100N
伸长 45mm:	1500N
伸长 48mm:	2200N
伸长 49mm:	2900N
完全伸长:	9300N

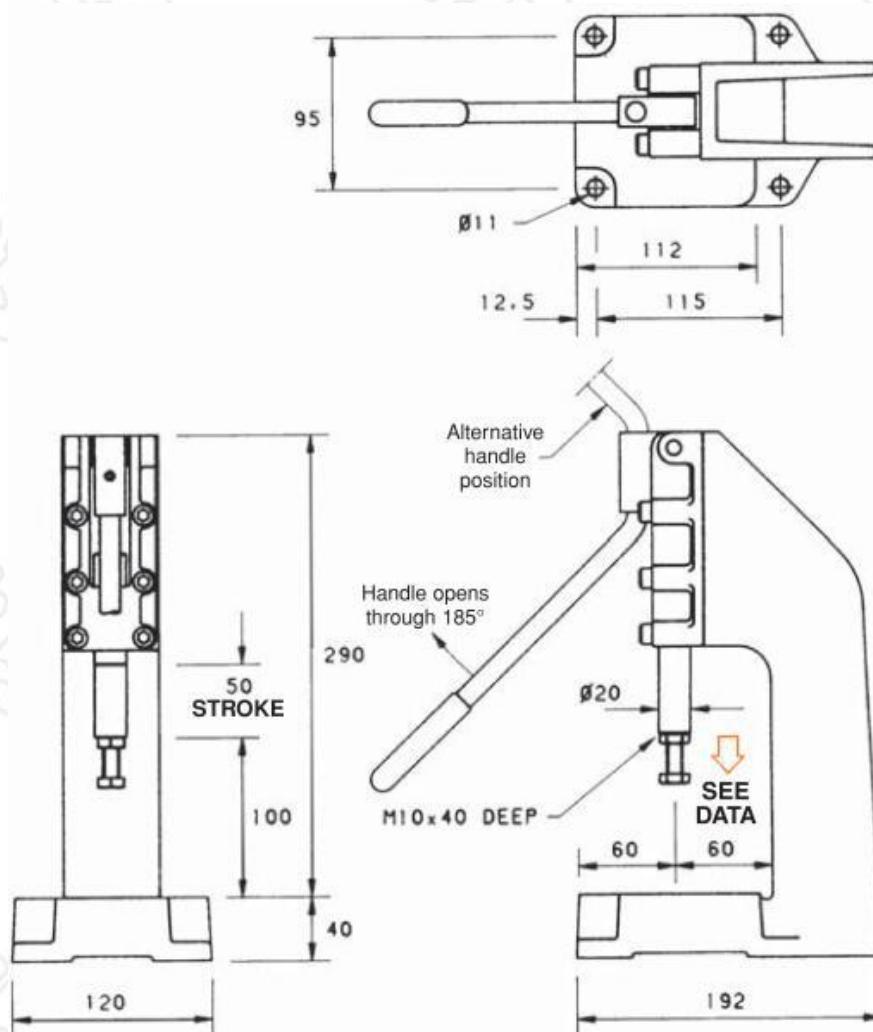




型号	P2500PR
压力	2500daN (25000N)
类型	台式安装, 手动压力机
重量	15.50 Kg
特点	球黑铸铁铸造机座; 柱塞杆由精密磨削加工钢制成; 固定式机头高度;



**使用 17daN 的手动力产生的
输出力:**

完全缩回:	10000N
伸长 10mm:	1000N
伸长 20mm:	720N
伸长 30mm:	600N
伸长 40mm:	700N
伸长 50mm:	880N
伸长 60mm:	1180N
伸长 70mm:	1900N
伸长 72mm:	2300N
伸长 74mm:	3530N
完全伸长:	11000N

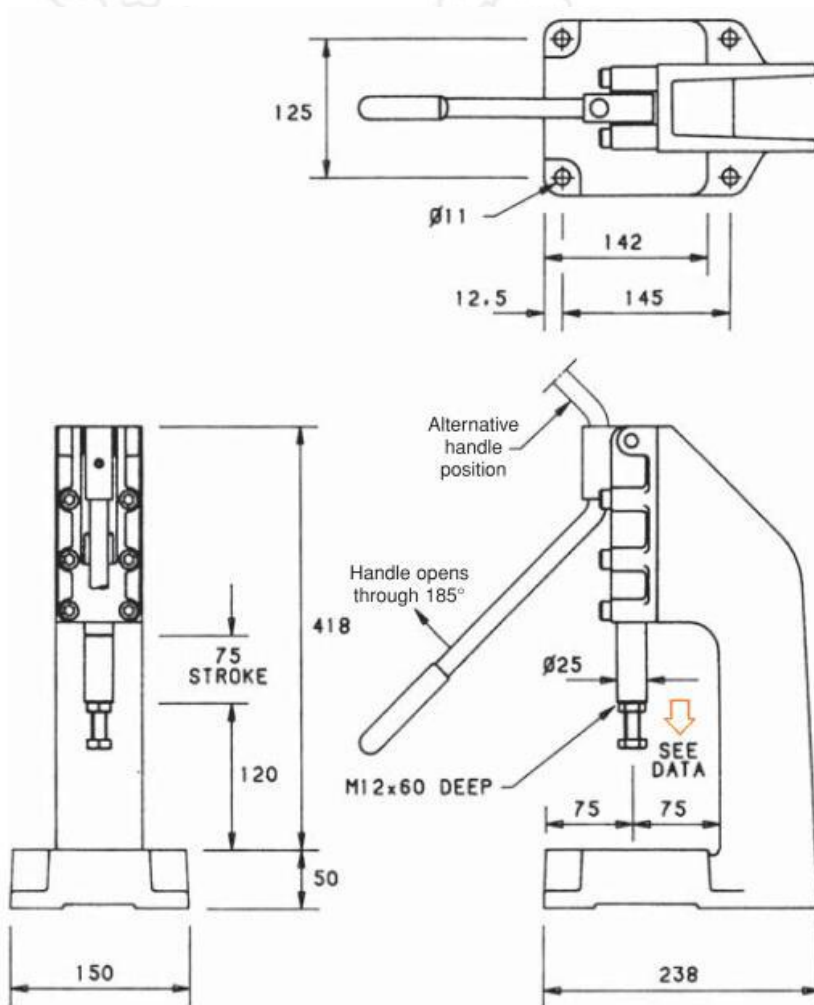




型号	TPR1
压力	500daN (5000N)
类型	台式安装，精密手动压力机
重量	10.00 Kg
特点	硬化，磨削滑块 长型研磨块导轨 T 型槽工作台； 机头高度可调；
选配 订购时指明	台面 孔 12 ^{H7} mm - TB 行程计 - Z



**使用 13daN 的手动力产生的
输出力：**

完全缩回：	480N
伸长 5mm：	450N
伸长 10mm：	420N
伸长 15mm：	420N
伸长 20mm：	450N
伸长 25mm：	490N
伸长 30mm：	540N
伸长 35mm：	750N
伸长 38mm：	1020N
伸长 39mm：	1430N
完全伸长：	5000N

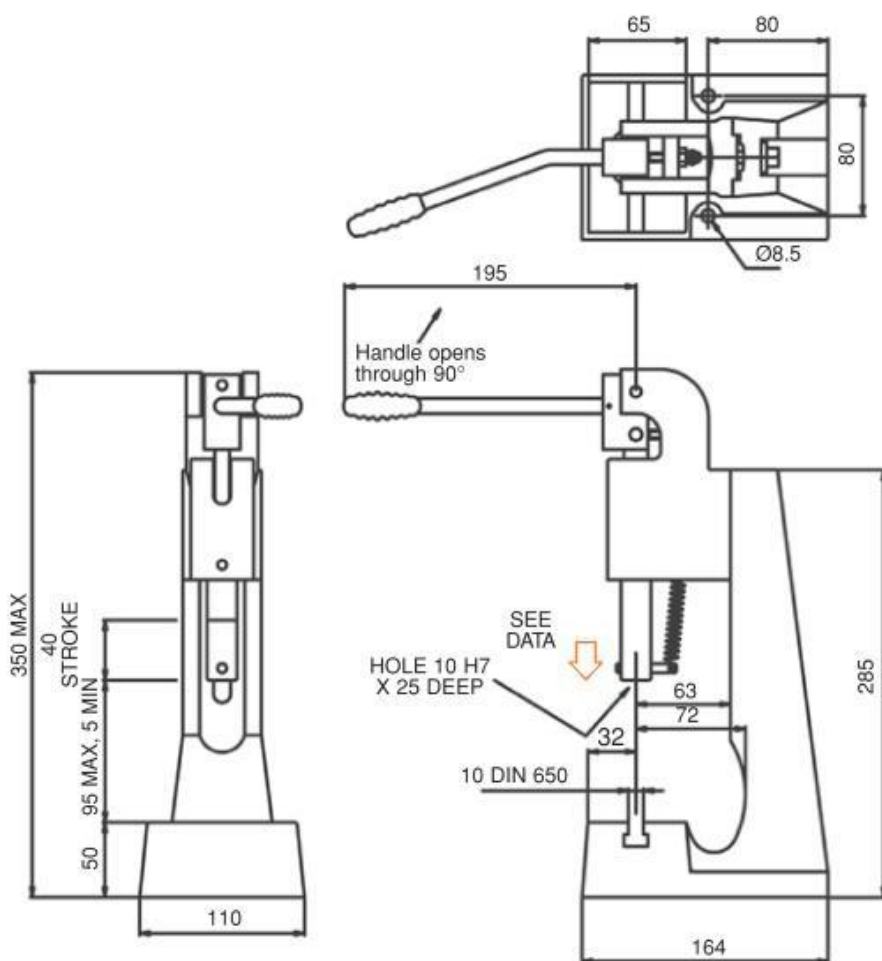




型号	TPR2
压力	750daN (7500N)
类型	台式安装，精密手动压力机
重量	19.00 Kg
特点	硬化，磨削加工滑块 长型研磨滑块导轨 T 型槽工作台； 机头高度可调；
选配 订购时指明	台面 孔 12 ^{H7} mm - TB 行程计 - Z



使用 15daN 的手动力产生的
输出力：

完全缩回：	760N
伸长 5mm：	740N
伸长 10mm：	650N
伸长 15mm：	650N
伸长 20mm：	720N
伸长 25mm：	800N
伸长 30mm：	980N
伸长 35mm：	1250N
伸长 38mm：	2000N
伸长 39mm：	2550N
完全伸长：	7500N

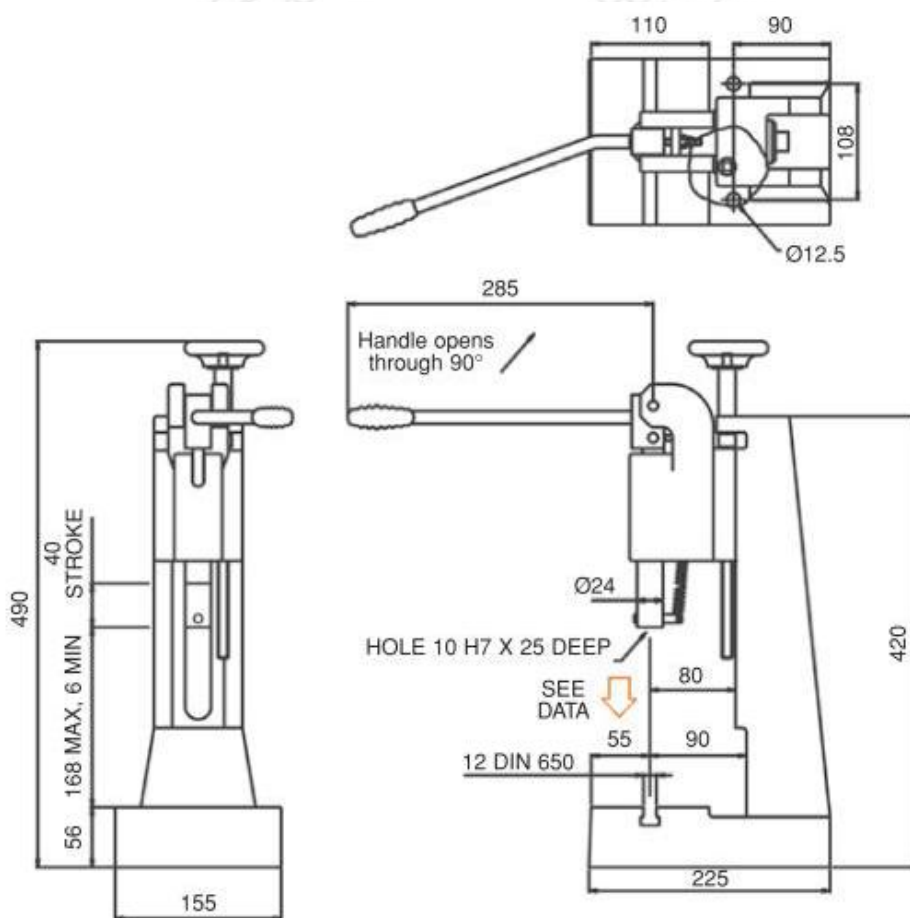




型号	TPR3
压力	1400daN (14000N)
类型	台式安装, 精密手动压力机
重量	39 Kg
特点	硬化, 磨削加工滑块 长型研磨滑块导轨 T 型槽工作台; 机头高度可调;
选配 订购时指明	台面 孔 12 ^{H7} mm - TB 行程计 - Z



使用 20daN 的手动力产生的 输出力:


完全缩回:	1450N
伸长 5mm:	1350N
伸长 10mm:	1300N
伸长 15mm:	1300N
伸长 20mm:	1300N
伸长 25mm:	1400N
伸长 30mm:	1600N
伸长 35mm:	2300N
伸长 38mm:	3250N
伸长 39mm:	4400N
完全伸长:	14000N

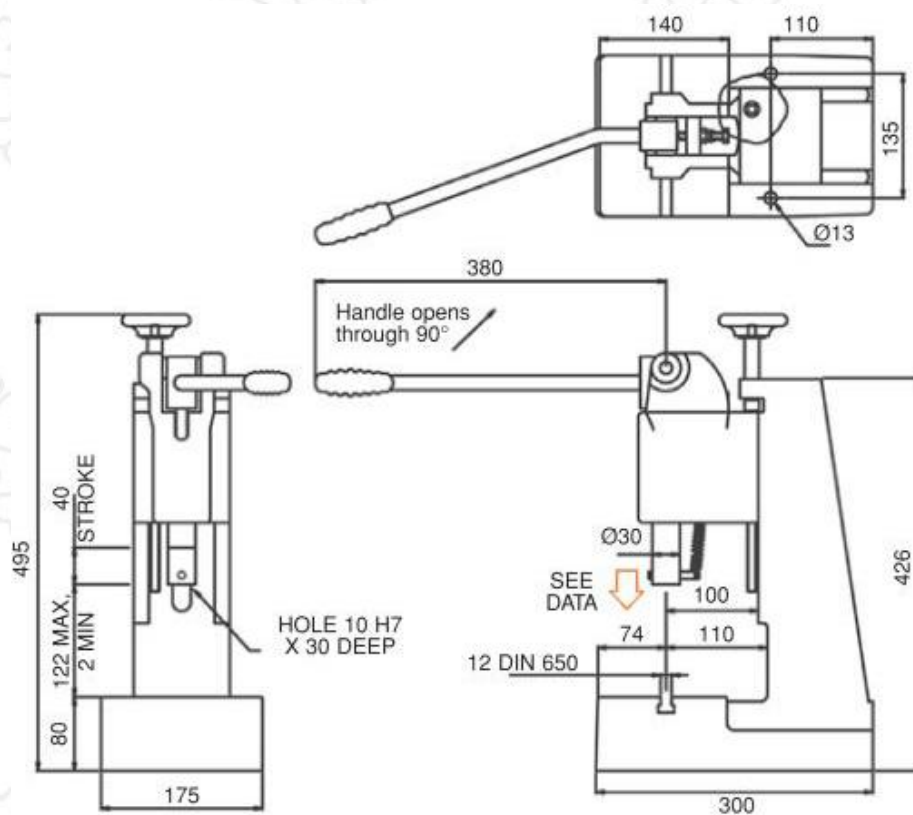

力度超级强大的 TPR3 型精密手动压力机特别适用于在需求经常变动的工具制作及车间操作上。高达 15KN 的压力使其灵活适用于多种应用。



型号	RPP1
压力	150daN / 1.5kN/ 150 kgf (使用 18daN 的手动力)
类型	台式安装, 齿轮齿条式压力机
特点	抗扭滑块 通过调节螺丝或测微计螺丝调节行程 360° 调节手柄 长型, 研磨滑块导轨 T 型槽台面
行程	43mm
开口高度	63mm
台面尺寸	100x65 mm
T 型槽宽度	DIN650 10mm
模柄孔尺寸	$\Phi 10^{H7} \times 25\text{mm}$
压头直径	20mm
空间要求	110x160mm
重量	8.5kg
选配 订购时指明	台面 孔 12^{H7}mm - TB 测微计 -MICRO 行程计 - Z

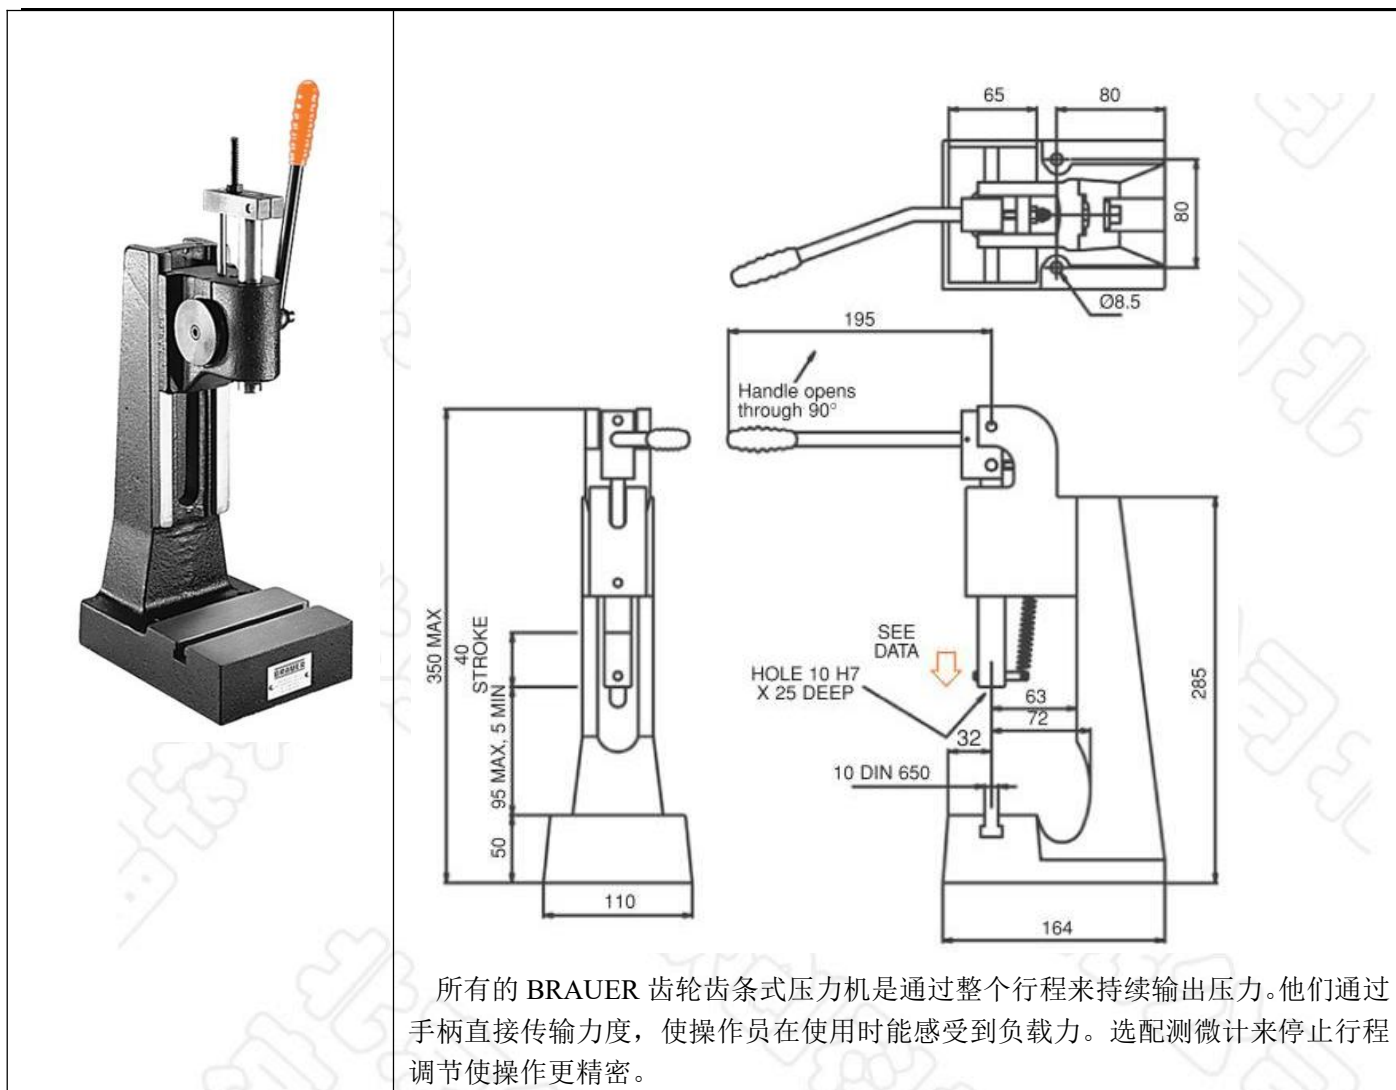

型号	RPP2
压力	150daN / 2.5kN/ 250 kgf (使用 20daN 的手动力)
类型	台式安装，齿轮齿条式压力机
特点	抗扭滑块 通过调节螺丝或测微计螺丝调节行程 360° 调节手柄 长型，研磨滑块导轨 T 型槽台面
行程	50mm
开口高度	80mm
台面尺寸	155x115 mm
T 型槽宽度	DIN650 12mm
模柄孔尺寸	Φ 10 ^{H7} x 25mm
滑块直径	20mm
空间要求	155x 220mm
重量	21kg



选配
订购时指明

台面 孔 12^{H7}mm - TB
测微计 -MICRO
行程计 - Z

