

英国 BRAUER 气动压力机

Pneumatic Toggle Presses

BRAUER 气动压力机结构种类及型号:

1.气动压力机	P600XPR, P1200XPR, P2500XPR
---------	-----------------------------


BRAUER 气动压力机的具体尺寸及参数如下:

型号	P600XPR
压力	600daN (6000N)
类型	台式安装, 气动压力机
使用空气压力范围	2-6 bar (30-88 psig)
气缸循环周期	60 /分@ 6Bar
单行程耗气量	0.09L ³ (5.49 cu.in)
重量	5.25 Kg
行程感应器	请订购 SK/4



使用 6Bar 的压缩空气产生的输出力:

完全缩回:	200N
伸长 5mm:	320N
伸长 10mm:	430N
伸长 15mm:	650N
伸长 20mm:	870N
伸长 22mm:	1000N
伸长 24mm:	1500N
完全伸长:	2530N

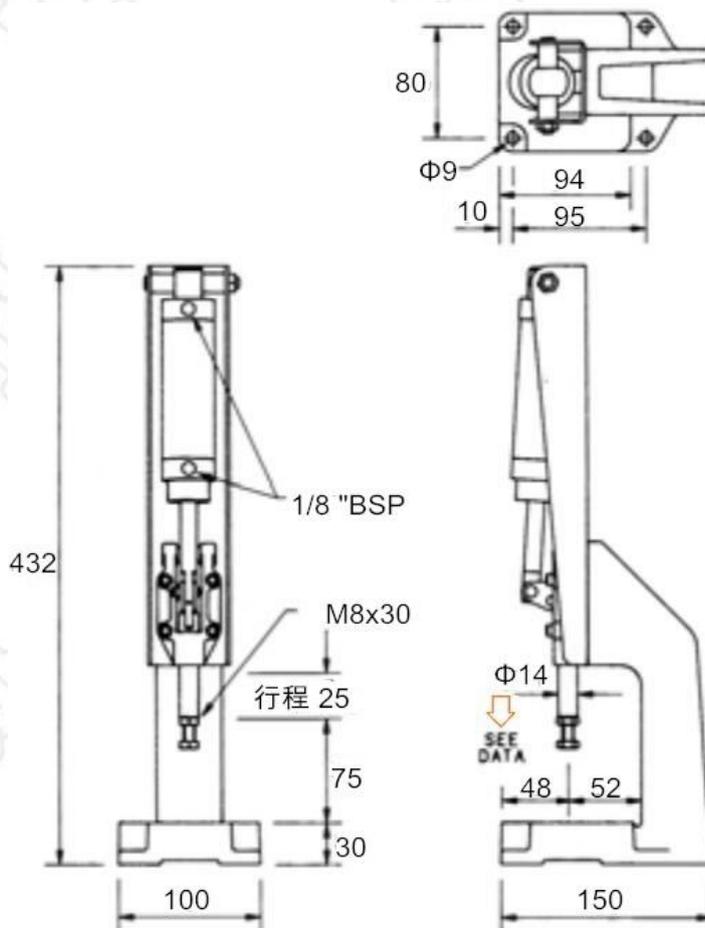


型号	P1200XPR
压力	1200daN (12000N)
类型	台式安装, 气动压力机
使用压缩空气压力范围	2-6Bar (30-88 Psi)
气缸循环周期	50 /分@ 6Bar
单行程耗气量	0.28L ³ (16.80 cu.in)
重量	9.85 kg
行程感应器	请订购 SK/4



使用 6Bar 的压缩空气产生的输出力:

- 完全缩回: 1100N
- 伸长 5mm: 1200N
- 伸长 10mm: 1400N
- 伸长 15mm: 1650N
- 伸长 20mm: 1950N
- 伸长 25mm: 2300N
- 伸长 27mm: 2550N
- 伸长 29mm: 3000N
- 伸长 31mm: 4300N
- 完全伸长: 11500N

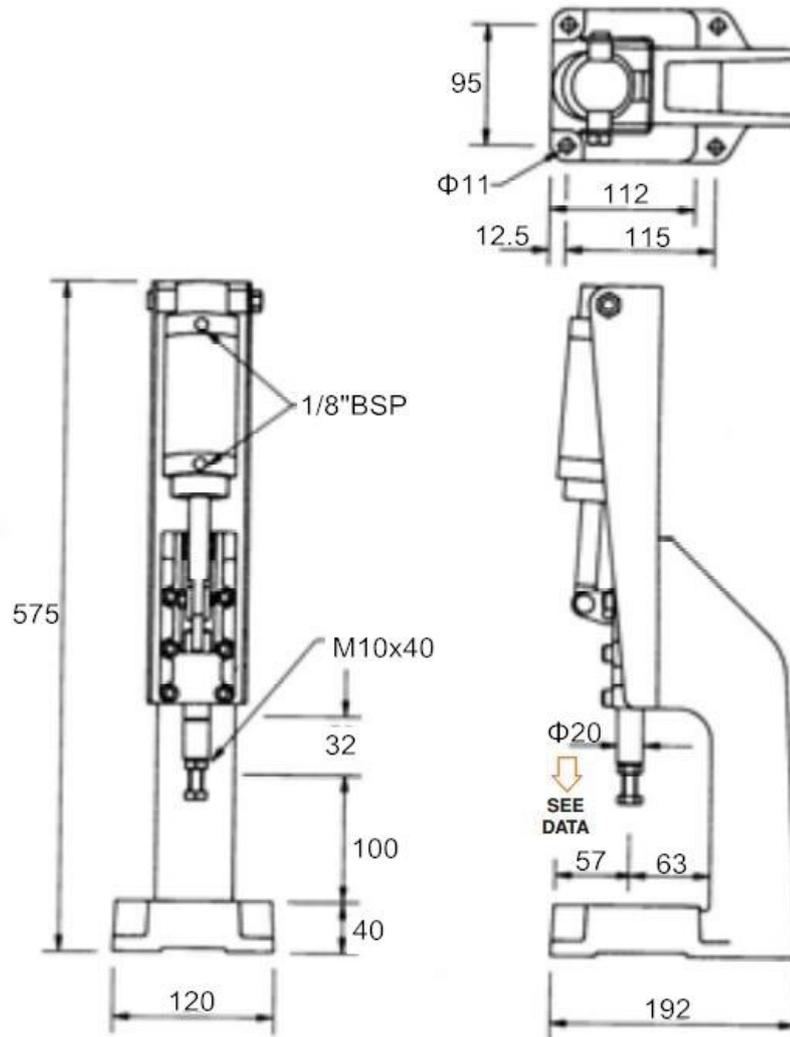

型号	P2500XPR
压力	2500daN (25000N)
类型	台式安装, 气动压力机
使用压缩空气压力范围	2-6Bar (30-88 Psi)
气缸循环周期	45 /分@ 6Bar
单行程耗气量	0.6L ³ (36.6 cu.in)
重量	19.05 kg
行程感应器	请订购 SK/5



**使用 6Bar 的压缩空气产生的
输出力:**

完全缩回:	1300N
伸长 5mm:	1400N
伸长 10mm:	1600N
伸长 15mm:	1750N
伸长 20mm:	2000N
伸长 25mm:	2100N
伸长 30mm:	2450N
伸长 35mm:	2650N
伸长 40mm:	3250N
伸长 45mm:	4200N
伸长 47mm:	4900N
伸长 49mm:	7000N
完全伸长:	14500N

