



英国 BRAUER 垂直气动夹钳

Vertical Penumatic Toggle Clamps

Brauer 垂直气动夹钳的特点:

垂直型气动夹钳型号 V75X, V150X, V250X 及 V450X 为镀锌压制钢结构, 薄型气缸, 不带拉杆。

重型型号 V750X, V1750X 及 V2000X 为装配式结构, 带拉杆式气缸。

推拉式气动夹钳, 型号 P600X, P1200X 及 P2500X 由加工铸造件构成, 用于精密操作, 经久耐用。柱塞杆为钢质, 精密的磨削直径, 在球墨铸铁基座上的紧公差孔内运转。

安装:

V75X, V150X, V250X, V450X, P600X, P1200X, 及 P2500X 型气动夹钳的气缸需由干燥的空气驱动, 使用气动润滑油能延长气缸寿命, 更是 V750X, V1750X 及 V2000X 的必需品。


气压范围 30-90Psi。


BRAUER 凸轮夹钳结构种类及型号:

1.垂直气动夹钳	VA700X, V150X, V250X, V450X
----------	-----------------------------


BRAUER 垂直气动夹钳具体尺寸及参数如下:

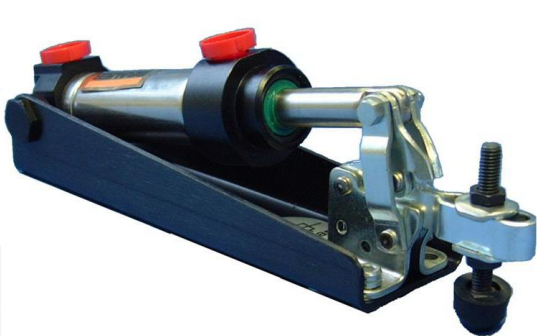


型号	V75X	
夹持力	75daN (750N)	
压把	压头可沿压把位置调节	
底座	法兰座	
压力范围	2-6 Bar (30-88 PSI)	
气缸循环周期	40/分 @6Bar	
气缸单行程耗气量	0.02L ³ (1.2 cu.in.)	
重量	0.40Kg	
配套	MB0535 螺丝及螺母 , FW05/10 法兰垫圈。 如需要气缸行程感应, 请订购以 SK/1 感应器	

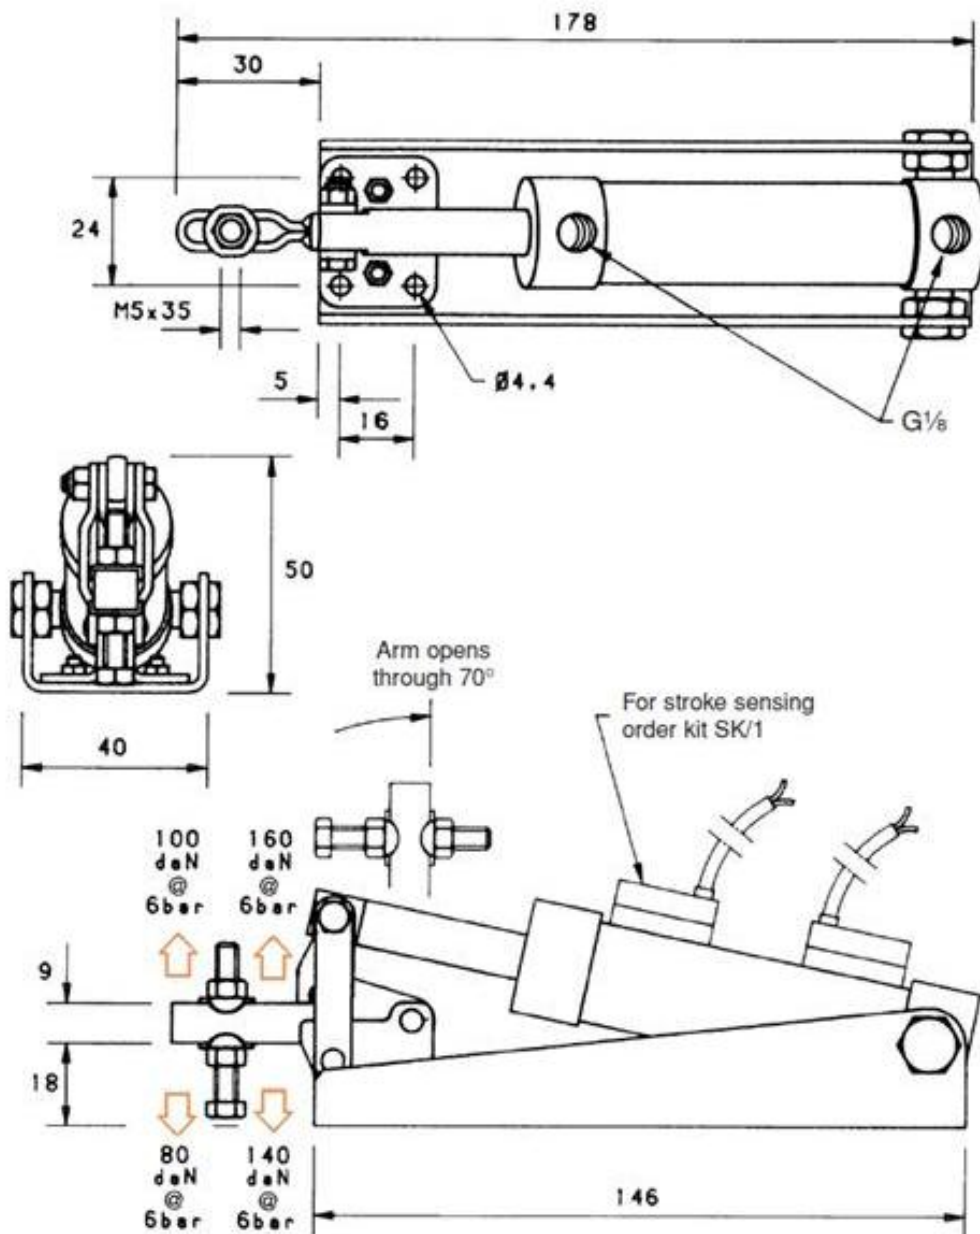


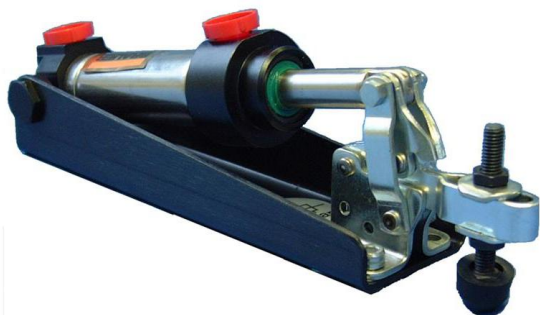

型号	V150X	
夹持力	150daN (1500N)	
压把	压头可沿压把位置调节	
底座	法兰座	
压力范围	2-6 Bar (30-88 PSI)	
气缸循环周期	60/分 @6Bar	
气缸单行程耗气量	0.04L ³ (2.4 cu.in.)	
重量	0.65Kg	
配套	MB0650 螺丝及螺母 ， FW06/12 法兰垫圈。 如需要气缸行程感应，请订购以 SK/2 感应器	

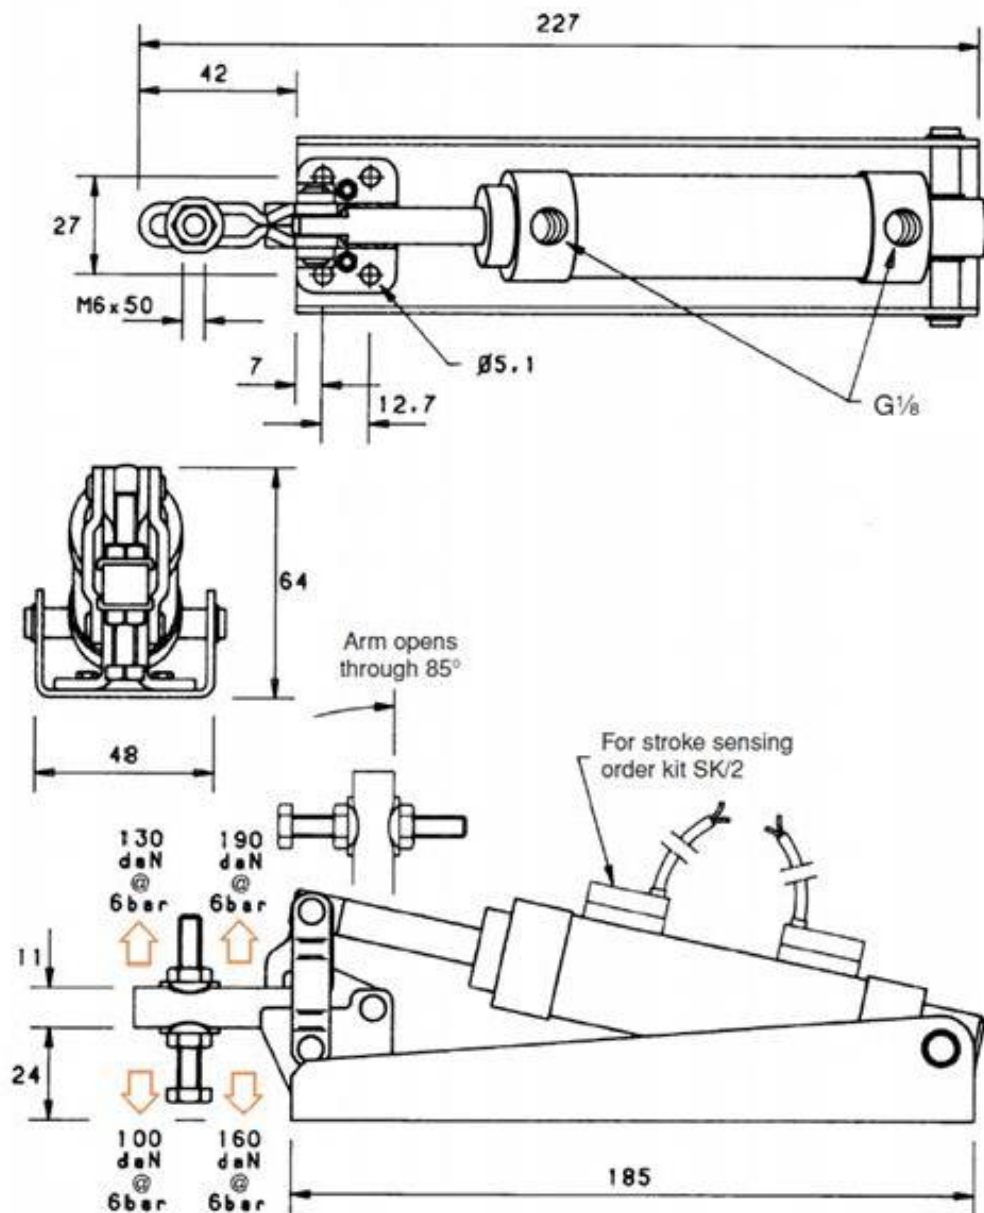

型号	V250X
夹持力	250daN (2500N)
压把	压头可沿压把位置调节
底座	法兰座
压力范围	2-6 Bar (30-88 PSI)
气缸循环周期	55/分 @6Bar
气缸单行程耗气量	0.09L ³ (5.5 cu.in.)
重量	1.20Kg

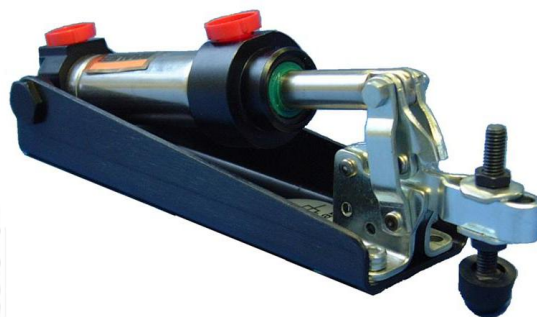





配套

MB0860 螺丝及螺母，FW08/15 法兰垫圈。

如需要气缸行程感应，请订购以 SK/3 感应器

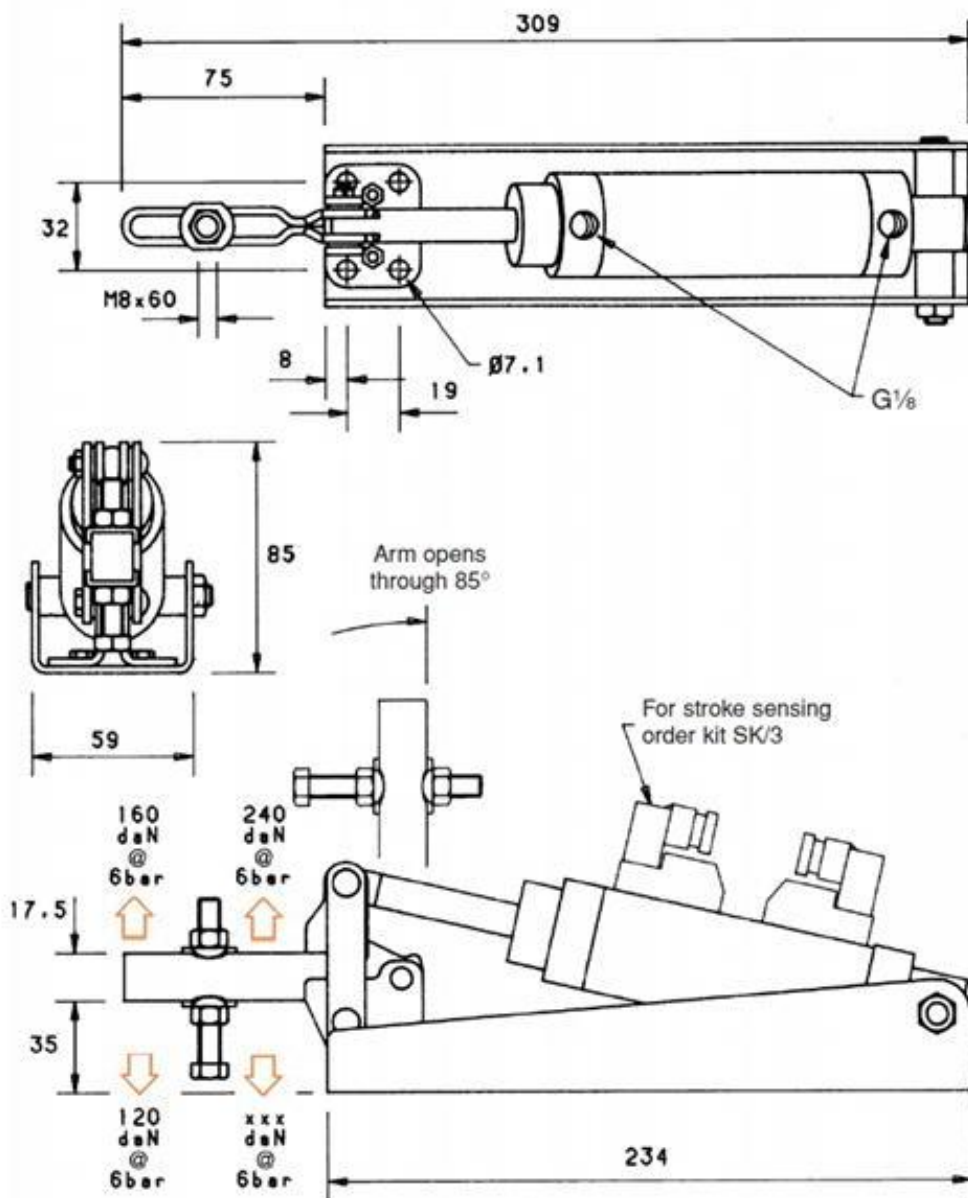


型号	V450X
夹持力	450daN (4500N)
压把	压头可沿压把位置调节
底座	法兰座
压力范围	2-6 Bar (30-88 PSI)
气缸循环周期	55/分 @ 6Bar
气缸单行程耗气量	0.27L ³ (16.8 cu.in.)

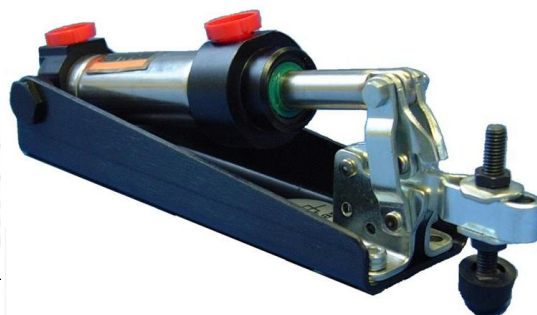




重量	2.75Kg	
配套	MB12100 螺丝及螺母，FW12/13 法兰垫圈。 如需要气缸行程感应，请订购以 SK/4 感应器	

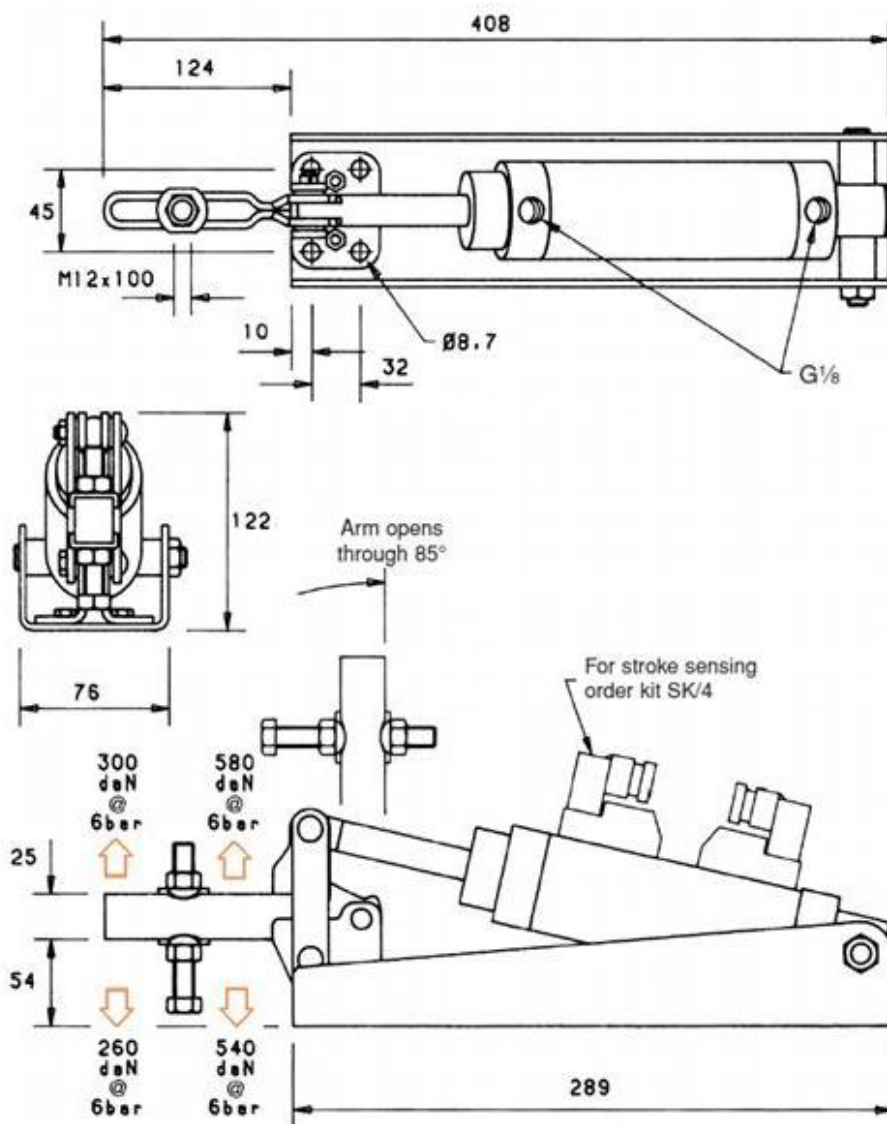

型号	V750X	
夹持力	750daN (7500N)	
压把	实心压把，无压头	
底座	前置安装座	
压力范围	2-6 Bar (30-88 PSI)	
气缸循环周期	30 /分 @ 6Bar	
气缸单行程耗气量	0.27 L ³ (16.5 cu.in.)	

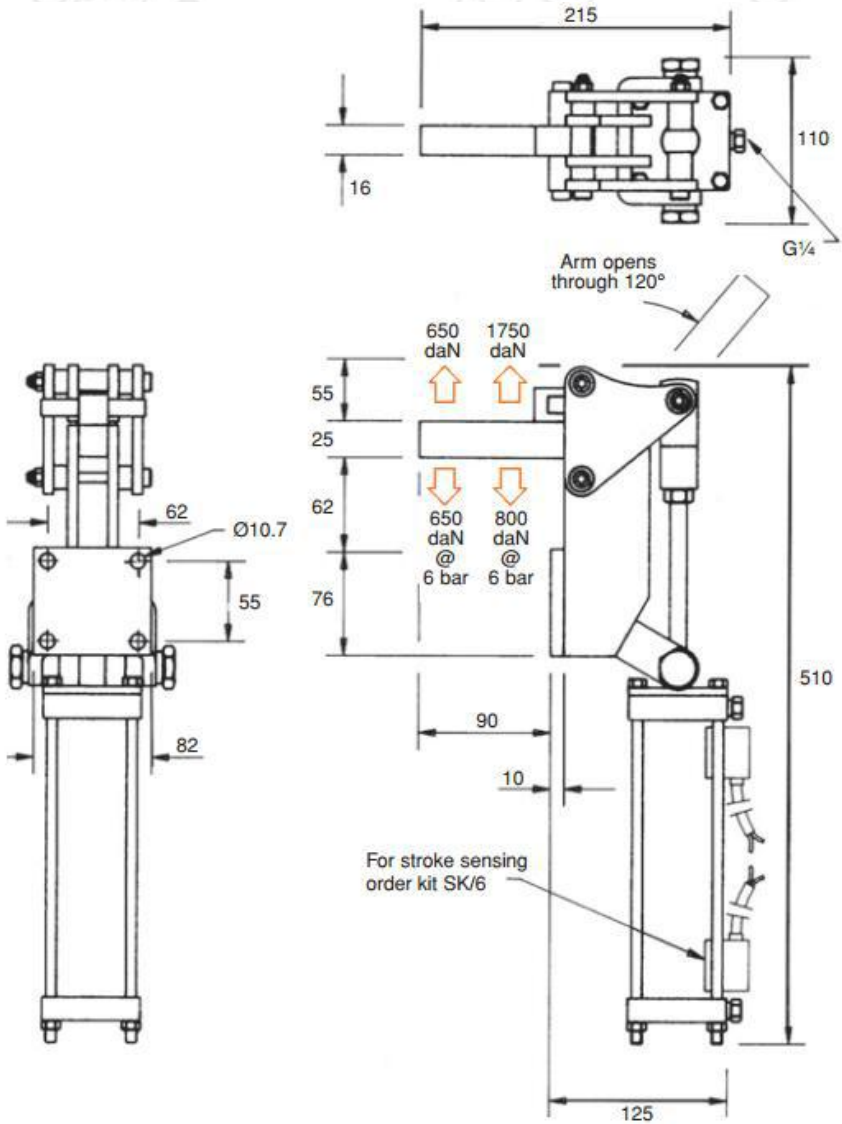


重量	3.85 Kg	
配套	如需要气缸行程感应，请订购以 SK/6 感应器	
		

型号	V1750X	
夹持力	1750daN (17500N)	
压把	实心压把，无压头	
底座	前置安装座	
压力范围	2-6 Bar (30-88 PSI)	



气缸循环周期	15 /分 @ 6Bar	
气缸单行程耗气量	0.75L ³ (45.7 cu.in.)	
重量	6.80 Kg	
配套	如需要气缸行程感应， 请订购以 SK/6 感应器	

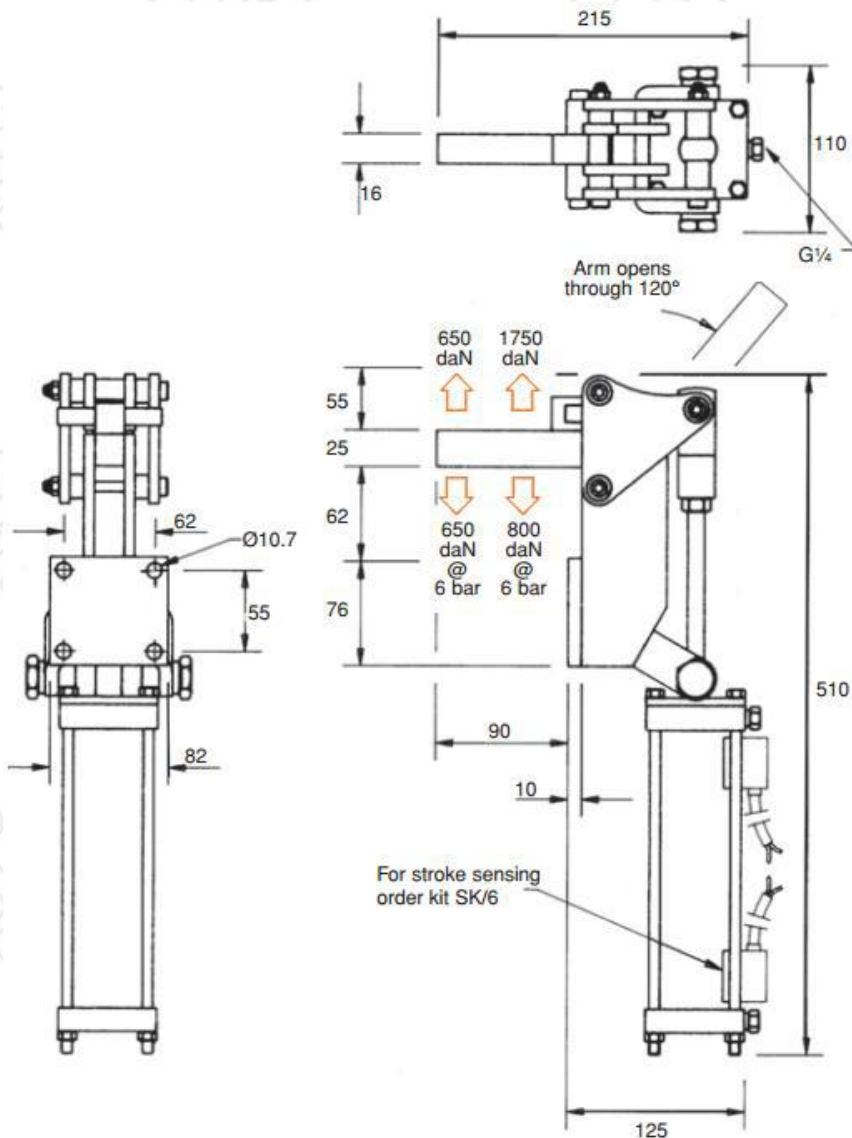

型号	V2000X	
夹持力	2000daN (20000N)	
压把	压头可沿压把位置调节	
底座	法兰座	



压力范围	2-6 Bar（30-88 PSI）	
气缸循环周期	10 /分 @ 6Bar	
气缸单行程耗气量	0.76L ³ （46.4 cu.in.）	
重量	10.30 Kg	
配套	MB18 螺丝及螺母。法兰垫圈。 如需要气缸行程感应，请订购以 SK/9 感应器	

